

T800SL Base Station

Základňová stanica



Tait T800SL základňová stanica ponúka vysokú výkonnosť Tait T800 rádiových modulov za výhodnú cenu.

T800SL základňová stanica je cenovo priaznivejšia a výhodnejšia ako jednoduché základňové riešenie alebo ako vzdialený uzol.

Séria T800SL predstavuje výkonnú high-end základňovú stanicu za vynikajúcu cenu. Využívajúc overený výkon T800 modulov táto 25W profesionálna basestation je dostupná v cene bežných konvenčných repeaterov.

T800SL môže byť nakonfigurovaná ako konvenčný repeater. Podporuje aj vzdialenú diagnostiku a ovládanie prostredníctvom telefónnej linky a tónovej voľby. Pri použití spolu s Tait MPT1327 trunkovým riadiacim systémom predstavuje cenovo dostupný trunkový uzol.

V 19" palcovom rackovom prevedení zaberá 2U pozície. Vďaka robustnému designu, overenému v mnohoročnej praxi, je ľahko integrovateľná do komplexných riešení. Všetky konektory, dip switche, ovládače a prepínače sú ľahko dostupné.

Cena.

Profesionálne rádiové riešenie za vynikajúcu cenu.

Rýchla inštalácia.

Profesionálne navrhnutý design minimalizuje čas technikov pre konfiguráciu.

Frekvenčný rozsah

66-88MHz, 136-174MHz, 400-520MHz, 800-960MHz (5W)

Jednoducho konfigurovateľná.


Jumpre, dip switche, snap konektory - žiadne mätúce káblovanie.

Uloženie do racku.

Rackové 19" prevedenie, zaberá 2U - dve pozície.

Odolnosť prevedenia.

Overená spoľahlivosť T800 platformy.

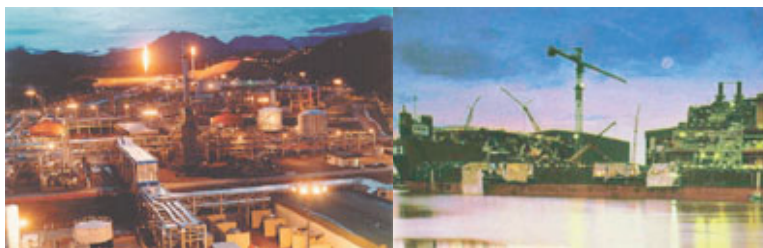

Vlastnosti

Jednoduchý výber kanálu

Prostredníctvom dip switchov na zadnom paneli si zvolíte ktorýkoľvek zo 128 prednastavených kanálov.

Individuálne nastavenia

Rôzne režimy prevádzky a nastavenia pomocou jednoduchých operácií vrátane testovania samotnej jednotky.

Nastavovanie rádiovkej časti

Programovanie sa vykonáva cez PGM800 Windows software umožňujúci nastavenia prevádzkových parametrov ako Tx timere, CTCSS tóny a ďalšie.

Iní výrobcovia

Produkty tretích subjektov (panely, telefónne rozšírenia a podobne) sú integrovateľné prostredníctvom 15-pin D-konektoru. Prípadnú prepäťovú ochranu zabezpečí 1A relátková poistka.



Vlastnosti:

- programovacie možnosti,
- 128 kanálov s možnosťou nastavenia CTCSS na každý kanál,
- Tx a odblokovacie časovače, • 8bit kontrolný port / kanál

Výber kanálov:

- S/W vyberateľný alebo cez DIP switch na zadnom paneli stanice

Pracovné pásma:

66 - 88 MHz, 136-174 MHz, 400 - 520 MHz, 800 - 960 MHz

Sensitivita

prijímača: - 117 dBm (25kHz), vysielajúca: 90 dB CEPT typ (25 kHz)

Výkon vysielajúca:

voliteľné od 5 do 25W (800MHz - 5W)

Zábezpeka výkonu:

- 100 % pri výkone 25W (za predpokladu 25°C)
- 100% pri výkone 15W (za predpokladu 60°C)

Pracovná teplota:

od -30°C do +60°C

Napájanie:

85 - 265 VAC, 13.8 VDC

www.tait.sk



T800SL moduly integrované do rackového prevedenia. Ukladanie do racku umožní jednoduché rozširovanie a pridávanie ďalších T800SL modulov, alebo iných zariadení, vrátane možnosti prídania trunkovej MPT1327 riadiacej jednotky.

Autorizovaný predajca pre SR:



WRX Slovakia

Tel. 02/ 624 10 636
Fax. 02/ 624 10 637
http://www.wrx.sk