



THURAYA HUGHES 7101

Satellite Phone


Satelitná sieť Thuraya využíva vo svojej sieti rozmerovo malé telefónne prístroje, ktoré sa vyznačujú veľmi jednoduchým ovládaním. Všetky telefónne prístroje pre sieť Thuraya umožňujú komunikovať v lokálnej GSM (GSM 900) sieti, využívajú tzv. Dual Mode Thuraya/GSM.

HUGHES 7101 využíva duálny mód. Táto flexibilita telefónu zabezpečí užívateľovi neustálu komunikáciu. Užívateľ siete Thuraya môže využívať svoj telefón v lokálnej pozemnej sieti, ale v prípade, že sa dostane na územia mimo dosahu pozemných sietí, bude automaticky prepnutý do Thuraya satelitného módu. Vlastnosť využívania pozemnej siete je na požiadanie užívateľa možné zablokovať.

Blokovaním tejto možnosti satelitný telefón HUGHES 7101 stratí vlastnosť komunikácie v lokálnych celulárnych (GSM) sieťach. Bude využívať výhradne len tzv. THURAYA MODE (satelitný mód).

Samozrejmosťou je prijímanie a vysielanie SMS správ nie len na satelitné telefóny v sieti Thuraya, ale aj na GSM telefóny. Zasielanie SMS správ z GSM telefónov je taktiež umožnené.

HUGHES 7101 je vybavený aj GPS lokalizátorom. GPS lokalizátor slúži pre zistenie Vašej aktuálnej polohy s možnosťou zaznamenania až 25 lokalít, umožní zaslať údaje cez SMS. Okrem GPS lokalizácie je telefón vybavený aj prehliadačom WAP stránok ako aj možnosťou sťahovania nových zvonení s využitím SMS správ.

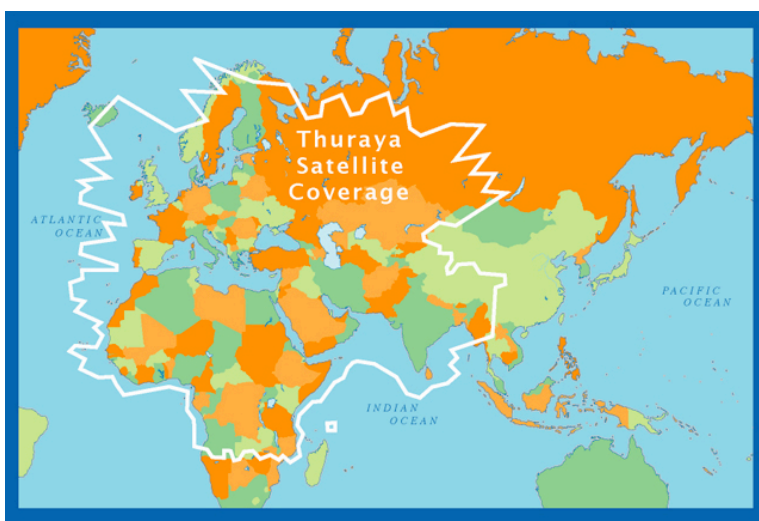

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Denmark, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, France, Finland, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guernsey, Guinea, Guinea Bissau, Hungary, India, Iran, Iraq, Ireland, Isle of Man, Italy, Ivory Coast, Jersey, Jordan, Kenya, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Rwanda, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Yemen, Zambia

Vlastnosti HUGHES 7101 (V2) v skratke



- L'ahko ovládateľný, užívateľsky prístupný
- Podpora WAP 1.2
- GPS vzdialenosť a smer (Distance & Direction)
- GPS určenie lokácie - polohy a zaznamenanie 25 GPS pozícií
- Zaslanie GPS lokácie - polohy cez SMS
- Podpora 9 jazykových mutácií: English, Arabic, French, Deutsch, Italian, Russian, Turkish, Hindi, Farsi
- Hlasová komunikácia cez Thuraya satelitnú sieť a GSM
- Datový prenos a fax do rýchlosti 9600 bps*
- Short Message Service (SMS) s možnosťou písania v 8 jazykových mutáciách: English, Arabic, French, Deutsch, Italian, Russian, Turkish, Farsi
- Doplnkové služby povolené
- 16 zvonení
- Možnosť sťahovania zvonení (zvonenia môžu byť poslané ako SMS na iný kompatibilný telefón)
- zoznam posledných 10 prijatých, volaných a zmeškaných hovorov vrátane zaznamenania dátumu a času
- Hlasová schránka
- Funkcia zobrazovania poplatkov za hovor**
- Rýchla voľba, volanie
- Zobrazovanie intenzity signálu, zobrazovanie aktívneho módu (THURAYA alebo GSM)
- Zobrazovanie kapacity batérie
- High Power Alerting (HPA)
- Odpoveď na hovor stlačením ľubovoľného tlačidla
- Čas a dátum
- možnosť nastavenia dvoch časov budíka
- DTMF voľba

Batéria

* hovorový čas v THURAYA satelitnom móde: 2.4 hod

* hovorový čas v GSM móde: 4 hod

* pohotovostný čas v THURAYA satelitnom móde: 34.1 hod

* pohotovostný čas v GSM móde: 33.3 hod

Použiteľnosť

THURAYA satelitná sieť alebo roamingový GSM partner (GSM900)

Hmotnosť

220g (vrátane batérií)

Poznámky:
* - je požadovaný datový kábel
** - je požadovaná podpora danej siete

BALENIE

- Duálny satelitný telefón THURAYA / GSM HUGHES 7101
- 110/220 VAC cestovná nabíjačka,
- Lithium Ion batéria (minimum 720 mAh),
- užívateľská príručka,



Doplnky.

Telefón môžete vybaviť viacerými doplnkami ako je auto nabíjačka, datový kábel, náhradné batérie, solárne nabíjače, sady do vozidla.



Stacionárne prevedenie.

Ak potrebujete využívať satelitný telefón v budove a satelitný signál nie je kvalitný, môžete využiť Dock, ktorý jednoducho umiestnite na váš stôl, pripojíte externú anténu a do Dock-u vložíte Váš satelitný telefón.

Produkt ako aj doplnky vrátane SIM karty Thuraya a predplatených Scratch kariet si môžete zakúpiť On-Line v internetovom obchode na adrese <http://shop.wrx.sk>

